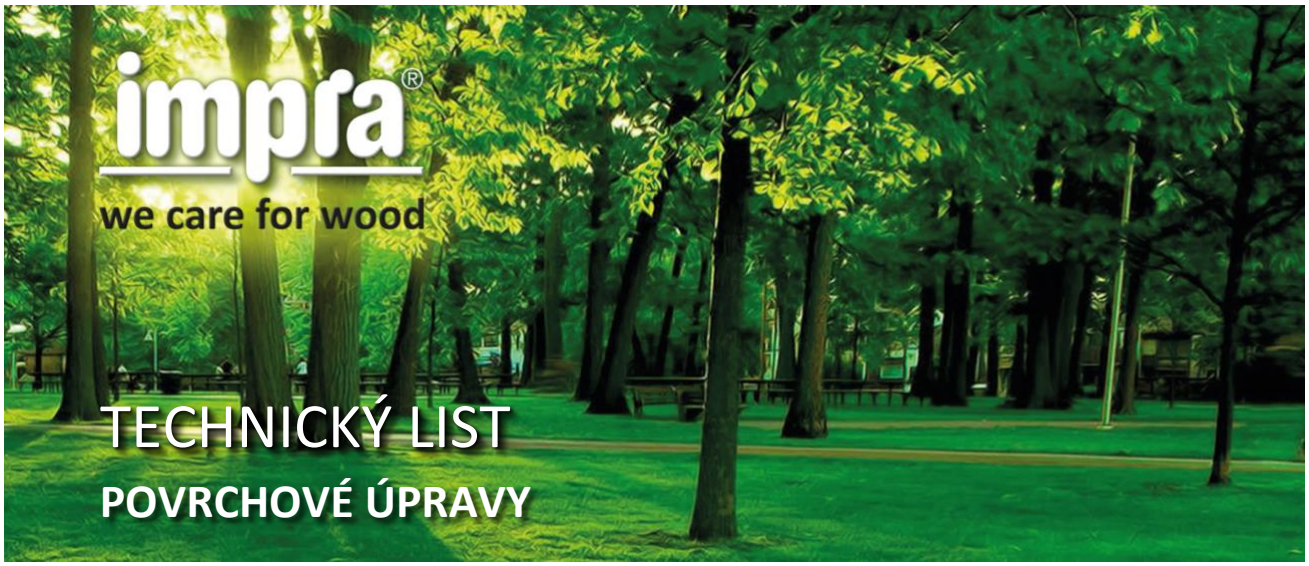


ČÍSLO VÝROBKU	W709003
REGISTRAČNÍ ČÍSLO	EU-0028968-0000 CH-0031456-0000

PRODUKT

impralan-G400 pro

Základní lazura pro profesionální velkoplošné použití

Bezbarvá nebo tónovaná základní lazura s obsahem účinných látek, která preventivně chrání dřevo proti zamodrání a hnilobě.

OBLASTI POUŽITÍ

impralan-G400 pro je vhodný k preventivní ochraně proti zamodrání a hnilobě pro veškeré dřevo v exteriéru bez kontaktu se zemí. Obzvláště vhodný k základnímu nátěru oken, trámoví a vnějších obkladů.

Při dvojnásobném nanesení je vhodný jako základní i konečný nátěr tvarově nestálých dílců, jako jsou střešní podhledy, zahradní ploty, dřevěné pavilony nebo přístřešky pro auta.

U tvarově stálých dílců je pro dostatečnou ochranu proti povětrnostním vlivům nutná další nátěrová skladba se systémy impralan.

VLASTNOSTI

- Velmi dobrý rozliv a odkap
- Odolná proti povětrnostním vlivům
- Snadno brousitelná
- Minimální zvedání vláken
- Velmi dobrá přilnavost k dřevěnému podkladu
- Optimální vyplnění pórů
- Rovnoměrné vybarvení
- Rychlé schnutí
- Hustota cca 1,02 g/cm³ při +20 °C

SLOŽENÍ

Akrylátová disperze, voda, glykol, přísady, konzervační látky, účinná látka.

Rütgers Organics GmbH • impra® • Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Německo • telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • Spojené království • telefon +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHEMIE WOOO PROTECTION, S.L. • C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ŠPANĚLSKO • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polsko • Tel. +48 61 28 70 535 • Mobil +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl

TLP:AMBER

ÚČINNÉ LÁTKY	7,5 g/kg (0,75 %) 3-jod-2-propynyl-butylkarbamát
BARVY	ROG 0000 bezbarvá Míchání báze podle vzorníků ROG, RAL a NCS je možné v míchacím centru impra®. *Smíchané a speciální odstíny je třeba před zpracováním otestovat pomocí zkušebního nátěru. Reklamace odstínu je třeba nahlásit před dokončením prací na objektu. Později nebudou reklamace uznány*
STUPEŇ LESKU	Hedvábně lesklý
BALENÍ	5 l, 20 l, 120 l, 1 000 l kontejnery na vyžádání.
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	Natírání, máčení, zalévání.
SPOTŘEBA	Hoblované dřevo: cca 60–80 ml/m² na jeden nátěr. Hrubě řezané dřevo: cca 80–100 ml/m² na jeden nátěr. Spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a způsobu nanášení. Přesnou spotřebu je třeba zjistit na zkušební ploše. Nanášené množství při normové zkoušce (zamodrání): 100 ml/m² Nanášené množství při normové zkoušce (dřevokazné houby): 150–160 ml/m²
PŘÍPRAVA PODKLADU	Dřevěný podklad musí být čistý, pevný a nosný. Vlhkost dřeva by měla být v rozmezí 12–14 %. Dřevo dlouhodobě vystavené UV záření a povětrnosti je vždy nutné přebrousit. Ligninovou vrstvu zšedlou vlivem UV záření je nutné zcela odstranit broušením, kartáčováním nebo tryskáním. U hladkých hoblovaných ploch je nutné základní přebroušení. U starých nátěrů je třeba zkontrolovat jejich přilnavost. Pokud na podkladu špatně drží, je nutné je zcela odstranit. Staré nátěry, které dobře drží, je třeba řádně zbrousit a zbavit prachu. Přilnavost k podkladu je nutné ověřit na zkušební ploše. Před ošetřením odstraňte pryskyřici ze smolníků. Výron pryskyřice a zabarvení od pryskyřice jsou přirozené jevy a nelze jim nátěrovými úpravami zabránit. Před zahájením nátěrových prací zajistěte dostatečnou konstrukční ochranu dřeva. Další informace o přípravě podkladu a konstrukční ochraně dřeva najdete v technickém listu BFS č. 18.

Rütgers Organics GmbH • impra® • Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Německo • telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • Spojené království • telefon +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHEMIE WOOO PROTECTION, S.L. • C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ŠPANĚLSKO • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polsko • Tel. +48 61 28 70 535 • Mobil +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl

TLP:AMBER

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Obecné

Před použitím dobře promíchejte. K natírání doporučujeme speciální štětce a válečky pro akrylové nátěrové hmoty na vodní bázi. Pro mezibroušení použijte vhodné brusivo zrnitosti 180–220 nebo srovnatelné. Aplikaci a schnutí neprovádějte při teplotě nižší než +10 °C (cirkulující vzduch, podklad i materiál) a ne na přímém slunečním záření.

Máčení, zalévání

Produkt je připraven ke zpracování. Viskozita při zpracování: výtoková doba 11–12 sekund v pohárku DIN 4 mm. Během zpracování pravidelně kontrolujte viskozitu a v případě potřeby ji upravte vodou.

Pokyny pro zpracování v máčecích a zalévacích zařízeních na vyžádání.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

- impralan – produkty pro okna
- impralan – produkty pro dřevostavby
- impralan-Flex – tmel na spáry
- impralan-Fugensiegel – těsnicí tmel na spáry
- impralan-Hirnholzversiegelung – impregnace příčných řezů

DOPORUČENÉ SYSTÉMY

Tvarově stálé dřevěné dílce, krycí:

- 1 × impralan-G400 pro
- 2 × impralan-D150 vrchní lak

Tvarově stálé dřevěné dílce, transparentní:

- 1 × impralan-G400 pro
- 2 × impralan-S150 lazura

Částečně tvarově stálé dřevěné dílce, transparentní:

- 1 × impralan-G400 pro
- 1 × impralan-S300 středněvrstvá lazura

Částečně tvarově stálé dřevěné dílce:

- 1 × impralan-G400 pro
- 2 × profilan-secur krycí izolační nátěr nebo profilan-opac krycí barva na dřevo

Tvarově nestálé dílce:

- 2 × impralan-G400 pro

Další nátěrové skladby i speciální varianty pro konkrétní druhy dřeva a aplikační systémy na vyžádání.

DOBA SCHNUTÍ

Prachově suché: po cca 1 hodině

Přetíratelné: po cca 4 hodinách

Údaje platí pro standardní klimatické podmínky 23/50 podle normy DIN 50014. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teploty prodlužují dobu schnutí

ŘEDĚNÍ

V případě potřeby vodou.

ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou, nenechte je zaschnout. K čištění zařízení a nástrojů použijte koncentrovaný čisticí prostředek impralan

Rütgers Organics GmbH • impra® • Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Německo • telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • Spojené království • telefon +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHEMIE WOOO PROTECTION, S.L. • C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ŠPANĚLSKO • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polsko • Tel. +48 61 28 70 535 • Mobil +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl

TLP:AMBER

OMEZENÍ POUŽITÍ	Dřevo, které přichází určeným způsobem do styku s potravinami nebo krmivy, neošetřujte přípravky na ochranu dřeva. Nepoužívat v interiéru. Nevhodné pro včelíny. U tropických dřevin a dřevin s vysokým obsahem tříslovin může dojít ke zpoždění schnutí, zabarvení nebo problémům s přilnavostí. Proto doporučujeme provést zkušební nátěr. Přípravky na ochranu dřeva obsahují biocidní účinné látky, které chrání dřevo před škůdci. Používejte je pouze v souladu s návodem k použití a pouze ve schválených oblastech použití. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí.
OBSAH VOC (g/l)	cca 17–18 g/l (kat. 1g/Wb): max. 30 g/l VOCV CH: 0 %
POKYNY K POUŽITÍ A VAROVÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ LIST	**Použití pouze odbornými firmami**. Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt nenalévejte do nádob určených k jídlu, pití ani do jiných nádob určených pro potraviny. Během práce s produktem nejezte, nepijte a nekuřte. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Zamezte kontaktu s pokožkou. Noste vhodný ochranný oděv (ochranné brýle, rukavice). Další informace o označování: • Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) • Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení (H- a P-věty) • Údaje o přepravě, skladování a manipulaci (zejména osobní ochranné prostředky) • Ochrana životního prostředí (zejména třídy nebezpečnosti pro vodu a likvidace) • Další aspekty týkající se bezpečnosti (např. opatření první pomoci) najdete v bezpečnostním listu, který si můžete vyžádat u našeho obchodního oddělení a který platí ve spojení s tímto technickým listem.
SKLADOVÁNÍ/ PŘEPRAVA	Skladujte v chladu, avšak mimo dosah mrazu. Obaly po použití dobře uzavřete. Skladujte v původním obalu tak, aby k němu měly přístup pouze odborně způsobilé osoby. Doba použitelnosti při skladování v chladu je uvedena na etiketě obalu. V dnech, kdy hrozí mráz, nepřepravujte.

Údaje v tomto technickém listu mají informativní charakter. Vzhledem k rozmanitým možnostem použití však nelze převzít žádnou záruku pro konkrétní případ. To platí i v případě, že jsme poskytli technické poradenství ohledně použití. Takové poradenství je nezávazné, avšak poskytované podle nejlepšího vědomí na základě našich znalostí a zkušeností. Ústní dohody a ujištění vyžadují zásadně písemné potvrzení.

Rütgers Organics GmbH • impra® • Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Německo • telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • Spojené království • telefon +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHEMIE WOOO PROTECTION, S.L. • C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ŠPANĚLSKO • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polsko • Tel. +48 61 28 70 535 • Mobil +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl

TLP:AMBER