


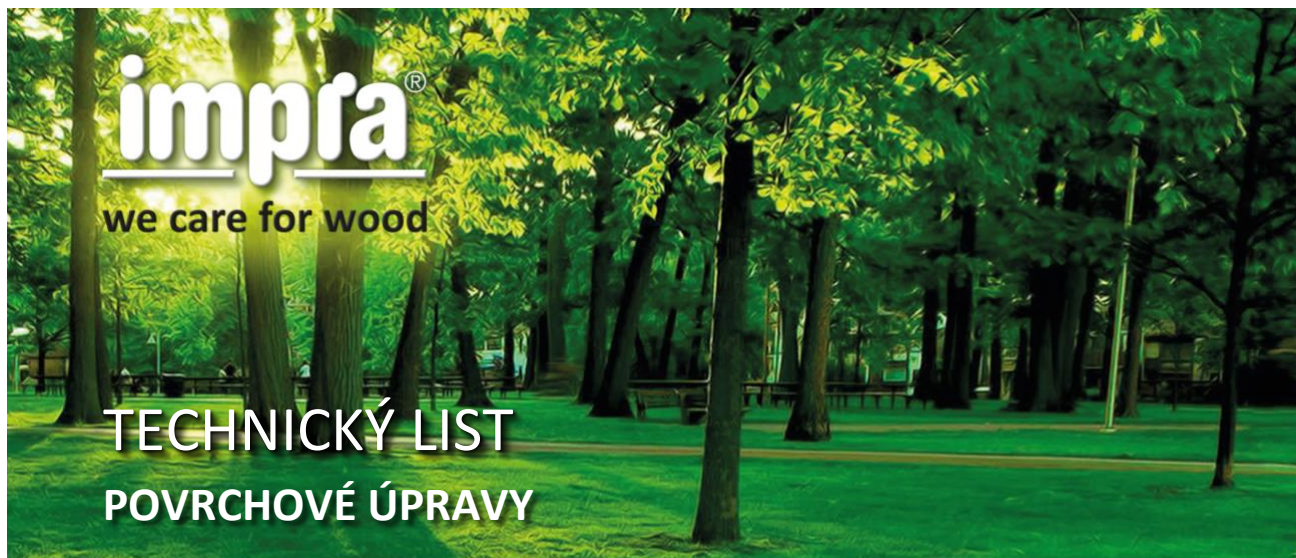

ČÍSLO VÝROBKU

W716...

PRODUKT

profilan-color

Dlouhodobý základní nátěr

Otevřeně pórovitá lazura na bázi rostlinných olejů s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům. Nátěr je chráněn biocidní účinnou látkou proti zamodráním a plesnivění.

profilan-color renovační základní nátěr, odstín opálově bílá

Polokrycí základní nátěr s obsahem rozpouštědel. Pro obtížné a nerovnoměrné dřevěné podklady.

OBLASTI POUŽITÍ

K ochraně a barevné úpravě dřevěných prvků v exteriéru, jako jsou obklady, střešní podhledy, balkony, ploty, okna a dveře. Ideální pro renovační práce.

Renovační základní nátěr, odstín opálově bílá:

Základní nátěr pro vytvoření rovnoměrného lazurovacího vzhledu na zšedlém nebo tmavém dřevě v systému s dřevěnými odstíny profilan-color.

K zajištění přilnavosti na obtížných nebo historických dřevěných podkladech v systému s krycími nátěry profilan-opac na vodní bázi.

VLASTNOSTI

- Vysoce odolná proti povětrnostním vlivům
- UV ochrana na bázi nanotechnologie
- Optimalizovaná penetrace do dřeva
- Dobrá přilnavost
- Vodoodpudivá
- Reguluje vlhkost
- Hedvábně matný povrch
- Nízký zápach

SLOŽENÍ	Alkydová pryskyřice modifikovaná Iněným olejem, lakový benzin, přísady, účinná látka.
ÚČINNÉ LÁTKY	3,0 g/kg (0,3 %) IPBC
BARVY	0000 bezbarvý, 0081 opálově bílá 0005 světle šedá, 0101 světlý dub, 0103 antik dub, 0150 borovice, 0200 limba, 0300 kaštan, 0412 rašelinová zelená, 0422 modrošedá, 0700 ořech, 0710 světlý ořech, 0750 mahagon, 0850 růžové dřevo. Míchané odstíny pro renovační základní nátěr opálově bílá: 0120 karamel, 0221 kukuřičná, 0506 lososová. Báze lze míchat v míchacím centru impra®. <i>Smíchané a speciální odstíny je třeba před zpracováním otestovat pomocí zkušebního nátěru. Reklamace odstínu je třeba nahlásit před dokončením prací na objektu. Později nebudou reklamace uznány.</i>
STUPEŇ LESKU	Hedvábně matný až hedvábně lesklý
BALENÍ	0,75 l, 2,5 l, 5 l a 20 l.
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	Natírání.
SPOTŘEBA	60–80 ml/m² na jeden nátěr u hladkých podkladů. 80–120 ml/m² na jeden nátěr u hrubých a silně vyluhovaných podkladů. Spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a způsobu nanášení. Přesnou spotřebu je třeba zjistit na zkušební ploše.
PŘÍPRAVA PODKLADU	Dřevěný podklad musí být čistý, pevný a nosný. Vlhkost dřeva by měla být v rozmezí 12–14 %. Ligninovou vrstvu zšedlou vlivem UV záření je nutné zcela odstranit broušením, kartáčováním nebo tryskáním. U starých nátěrů je třeba zkontrolovat jejich přilnavost. Pokud na podkladu špatně drží, je nutné je zcela odstranit. Staré nátěry, které dobře drží, je třeba řádně zbrousit a zbavit prachu. Před ošetřením odstraňte pryskyřici ze smolníků. Výron pryskyřice a zabarvení od pryskyřice jsou přirozené jevy a nelze jim nátěrovými úpravami zabránit. U neošetřeného dřeva v exteriéru, které je ohroženo dřevokaznými škůdci, doporučujeme navíc impregnaci přípravkem profilan-lasol B nebo profilan-Holzschutzgrund. Další informace o přípravě podkladu a konstrukční ochraně dřeva najdete v technickém listu BFS č. 18.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ	Obecné Před použitím dobře promíchejte. Nekorozivzdorné a viditelné kovové části v ploše nátěru je nutné izolovat. Pro mezibroušení je obzvláště vhodná brusná houba. K broušení nepoužívejte ocelovou vlnu. K nanášení doporučujeme speciální štětce pro akrylové nátěrové hmoty na vodní bázi. Aplikaci a schnutí neprovádějte při teplotě nižší než +10 °C (cirkulující vzduch, podklad i materiál) a ne na přímém slunečním záření.

**SYSTÉMOVÉ
PRODUKTY**

- profilan-Holzschutzgrund
 - profilan-lasol B
 - profilan-secur krycí
 - profilan-opac
-

**DOPORUČENÉ
SYSTÉMY****Lazurovací systém 1: první nátěr**

- 1 × profilan-Holzschutzgrund
- 2 × profilan-color

Lazurovací systém 2: první nátěr

- 1 × profilan-lasol B, tónovaný
- 1–2 × profilan-color

Lazurovací systém 3: renovace nosného podkladu

- 2 × profilan-color

Systém 4 – lazurovací vzhled: renovace nerovnoměrného podkladu / polokrycí lazurovací vzhled

- 1–2 × profilan-color renovační základní nátěr
- 1–2 × profilan-color

Systém 5 – krycí: renovace nerovného podkladu

- 1 × profilan-color renovační základní nátěr
- 1–2 × profilan-opac nebo profilan-secur

Další nátěrové skladby i speciální varianty pro konkrétní druhy dřeva a aplikační systémy na vyžádání

DOBA SCHNUTÍ

Na Prachově suché: po cca 12 hodinách

Přetíratelné: po cca 24 hodinách

Údaje platí pro standardní klimatické podmínky 23/50 podle normy DIN 50014. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teploty prodlužují dobu schnutí.

ŘEDĚNÍ

V případě potřeby lze ředit lakovým benzinem (náhradou terpentýnu).

**ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH
NÁSTROJŮ**

Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou, nenechte je zaschnout. K čištění zařízení a nástrojů použijte koncentrovaný čisticí prostředek impralan.

OMEZENÍ POUŽITÍ

Přilnavost tmelů pro spojovací spáry je nutné na nátěru předem ověřit.

OBSAH VOC (g/l)

390–400 g/l (kat. 1e / Lb): max. 400 g/l

**POKYNY K POUŽITÍ
A VAROVÁNÍ,
BEZPEČNOSTNÍ LIST**

Použití pouze odbornými firmami.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Produkt nenalévejte do nádob určených k jídlu, pití ani do jiných nádob určených pro potraviny.

Během práce s produktem nejezte, nepijte a nekuřte.

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Zamezte kontaktu s pokožkou. Noste vhodný ochranný oděv (ochranné brýle, rukavice).

Další informace o označování:

- Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP)
- Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení (H- a P-věty)
- Údaje o přepravě, skladování a manipulaci (zejména osobní ochranné prostředky)
- Ochrana životního prostředí (zejména třídy nebezpečnosti pro vodu a likvidace)
- Další aspekty týkající se bezpečnosti (např. opatření první pomoci)

najdete v bezpečnostním listu, který si můžete vyžádat u našeho obchodního oddělení a který platí ve spojení s tímto technickým listem.

**SKLADOVÁNÍ/
PŘEPRAVA**

Skladujte v chladu, avšak mimo dosah mrazu. Obaly po použití dobře uzavřete.

Skladujte v původním obalu tak, aby k němu měly přístup pouze oprávněné osoby. Doba použitelnosti při skladování v chladu je uvedena na etiketě obalu.

V dnech, kdy hrozí mráz, nepřepravujte.

Údaje v tomto technickém listu mají informativní charakter. Vzhledem k rozmanitým možnostem použití však nelze převzít žádnou záruku pro konkrétní případ. To platí i v případě, že jsme poskytli technické poradenství ohledně použití. Takové poradenství je nezávazné, avšak poskytované podle nejlepšího vědomí na základě našich znalostí a zkušeností. Ústní dohody a ujištění vyžadují zásadně písemné potvrzení.