


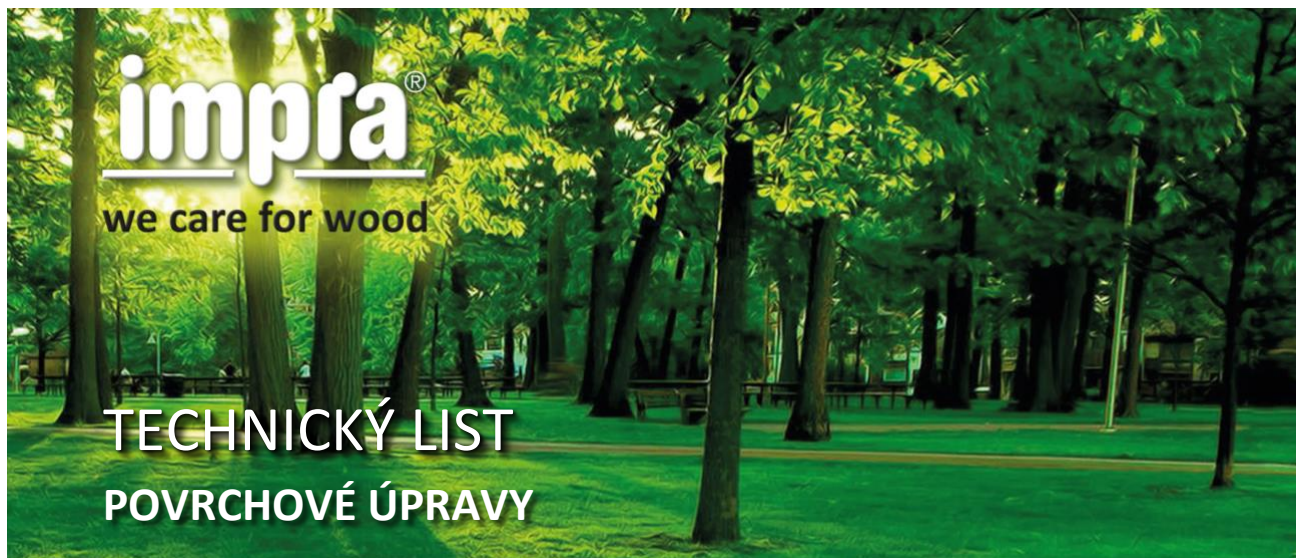

ČÍSLO VÝROBKU

W7114

PRODUKT

profilan-opac Vysoce odolná krycí barva

Krycí nátěr na vodní bázi s výbornou přilnavostí k mnoha podkladům. Vysoce odolný proti povětrnostním vlivům, s ochranou proti plísním a řasám.

OBLASTI POUŽITÍ

Pro nové i renovační nátěry oken a dveří, obkladů stěn a stropů, střešních podhledů, okenic, garážových vrat apod.

Po předchozí úpravě podkladu lze použít na beton, omítku, tvrdé PVC a pozinkovanou ocel. Vhodný do interiéru, zejména do prostor s vysokou vlhkostí vzduchu. Pro velkoplošné nátěry v obytných prostorech doporučujeme náš produkt profilan PU-Finish.

VLASTNOSTI

- Vodoodpudivý a světlostálý
- Nelepivý povrch (nedochází ke slepení zavřených dílů)
- Bez škodlivých látek
- Univerzální přilnavost
- Ochrana proti plísním a řasám
- Vysoká plnivost a krycí schopnost
- Difuzně otevřený
- Nežloutne
- Testováno podle DIN EN 71-3 (bezpečnost hraček)
- Splňuje požadavky QNG podle katalogu požadavků, příloha 313, bod 6.1

SLOŽENÍ

Akrylátová disperze, oxid titaničitý, pigmenty, voda, glykoly, přísady, konzervační látky.

BARVY	Standardní odstíny: ROG 3140 švédská červená, ROG 7130 kouřově šedá, ROG 7135 achát, ROG 7140 světle šedá, ROG 8117 trémově hnědá, ROG 9010 břízově bílá Báze A: 9110 bílá Báze C: 0000 bezbarvý Báze lze míchat v míchacím centru impra®. Další odstíny na vyžádání. <i>Smíchané a speciální odstíny je třeba před zpracováním otestovat pomocí zkušebního nátěru. Reklamáce odstínu je třeba nahlásit před dokončením prací na objektu. Později nebudou reklamáce uznány.</i>
STUPEŇ LESKU	Hedvábně matný.
BALENÍ	Standardní odstíny: plechovky 0,75 l a 2,5 l, kbelík 10 l. Míchané odstíny: plechovky 0,75 l a 2,5 l, kbelík 10 l. Báze: 0,675 l, 2,25 l a 9 l. Další velikosti balení na vyžádání..
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	Natírání, válečkování, stříkání.
SPOTŘEBA	Hoblované dřevo: cca 80–100 ml/m² na jeden nátěr, podle skladby systému. Hrubě řezané dřevo: cca 100–120 ml/m² na jeden nátěr, podle skladby systému. Spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a způsobu nanášení. Přesnou spotřebu je třeba zjistit na zkušební ploše.
PŘÍPRAVA PODKLADU	Dřevěný podklad musí být čistý, pevný a nosný. Vlhkost dřeva by měla být v rozmezí 12–14 %. Dřevo dlouhodobě vystavené UV záření a povětrnosti je vždy nutné přebrousit. Ligninovou vrstvu zšedlou vlivem UV záření je nutné zcela odstranit broušením, kartáčováním nebo tryskáním. U hladkých hoblovaných ploch může být nutný základní nátěr. U starých nátěrů je třeba zkontrolovat jejich přilnavost. Pokud na podkladu špatně drží, je nutné je zcela odstranit. Staré nátěry, které dobře drží, je třeba řádně zbrousit a zbavit prachu. Přilnavost k podkladu je nutné ověřit na zkušební ploše. Před ošetřením odstraňte pryskyřici ze smolníků. Výron pryskyřice a zabarvení jsou přirozené jevy a nelze jim nátěrovými úpravami zabránit. Před zahájením nátěrových prací zajistěte dostatečnou konstrukční ochranu dřeva. Další informace o přípravě podkladu a konstrukční ochraně dřeva najdete v technickém listu BFS č. 18. Dřevo v exteriéru chraňte proti zamodráním a hnilobě impregnačním základním nátěrem profilan-prevent v souladu s požadavky DIN 68800.

Aby se u prvního nátěru co nejvíce omezilo prokreslení složek dřeva, doporučujeme u světlých odstínů předchozí ošetření krycím izolačním nátěrem profilan-secur. Jako úspornou alternativu lze profilan-secur použít i jako základní a vrchní nátěr.

Nátěry na omítce, betonu, tvrdém PVC a pozinkované oceli

Odstraňte veškeré uvolněné nátěry. Nový beton a písčité omítky je nutné předem ošetřit hloubkovou penetrací na bázi rozpouštědel nebo hydrosolu. Nesmí přitom vzniknout lesklé plochy.

Plochy z tvrdého PVC (okapy, svody apod.) je před natíráním nutné důkladně zdrsnit brusným papírem nebo brusným rounem a omýt ředidlem. Další informace najdete v technickém listu BFS č. 22 „Nátěry na plastech v pozemním stavitelství“.

Při použití na pozinkované oceli je nutné podklad připravit smáčedlem na bázi amoniaku nebo vhodným čisticím koncentrátem. Další informace najdete v technickém listu BFS č. 5 „Nátěry na zinku a pozinkované oceli“.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ POKYNY

Obecné

Před použitím dobře promíchejte. K mezibroušení použijte vhodné brusivo (zrnitost 180–220). Aby nedocházelo k nerovnoměrnému příjmu vlhkosti, natírejte dřevěné dílce ze všech stran. Aplikaci a schnutí neprovádějte při teplotě nižší než +10 °C (cirkulující vzduch, podklad i materiál) a ne na přímém slunečním záření.

Ověřte snášenlivost těsnění s vrchními nátěry impralan. Vhodná jsou těsnění na bázi silikonu nebo butylkaučuku. Přílnavost tmelů pro spojovací spáry je nutné na nátěru předem ověřit.

Při použití na dřevinách s vysokým obsahem doprovodných látek, např. meranti nebo dub, může dojít k zabarvení. V takovém případě je nutná izolační mezivrstva.

Tloušťky suchého filmu jednotlivých vrstev nátěrové skladby je nutné dodržet podle technického listu VFF HO.03 nebo BFS č. 18.

Stříkání

Metoda	Velikost trysky		Stříkací tlak (bar)
	(palce)	(mm)	
Airless	0,009–0,011	0,23–0,28	100–120
Airmix	0,009–0,011	0,23–0,28	60–80
Metoda	Velikost trysky (mm)	Stříkací tlak (bar)	Ředění vodou
Pistole s kelímkem	2,0 – 2,2 mm	2 – 3*	5 %*

* Může se lišit podle typu stříkací pistole.

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY	• profilan-prevent • profilan-color renovation primer • impralan-Grund G400 • impralan-Grund G300 • profilan-secur • impralan-joint sealer • impralan-Flex
DOPORUČENÉ SYSTÉMY	Systémová varianta 1: • 2 × profilan-secur, 60–80 ml/m² • 1 × profilan-opac, 80–120 ml/m² Systémová varianta 2: • 1 × profilan-prevent, 80–100 ml/m² • 2 × profilan-opac, 80–120 ml/m² Systémová varianta 3: renovační nátěr • 1 × profilan-opac, naředěný 5 % vody • 1 × profilan-opac, 80–120 ml/m² Systémová varianta 4: renovační nátěr • 1 × profilan renovation primer, 120–160 ml/m² • 2 × profilan-opac, 80–120 ml/m²
ÚDRŽBA A PÉČE	Poškození nátěru je nutné neprodleně opravit. Používání prostředků péče impralan výrazně prodlužuje intervaly renovace. Údržba a péče podle pokynů v technickém listu BFS č. 18.
DOBA SCHNUTÍ	Prachově suché: po cca 1 hodině Přetíratelné: po cca 4 hodinách Údaje platí pro standardní klimatické podmínky 23/50 podle normy DIN 50014. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teploty prodlužují dobu schnutí.
ŘEDĚNÍ	V případě potřeby vodou.
ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ	Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou, nenechte je zaschnout. K čištění zařízení a nástrojů použijte koncentrovaný čisticí prostředek impralan.
OMEZENÍ POUŽITÍ	U tropických dřevin může být schnutí pomalejší a může docházet k problémům s přilnavostí. Proto doporučujeme provést zkušební nátěr. Nepoužívejte na dřevo, které přichází do styku s potravinami nebo krmivy. V některých případech nelze vyloučit prokreslení suků.
OBSAH VOC (g/l)	47 g/l (kat. 1e / Wb): max. 130 g/l

**POKYNY K POUŽITÍ
A VAROVÁNÍ,
BEZPEČNOSTNÍ LIST**

Použití pouze odbornými firmami.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Produkt nenalévejte do nádob určených k jídlu, pití ani do jiných nádob určených pro potraviny.

Během práce s produktem nejezte, nepijte a nekuřte.

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Zamezte kontaktu s pokožkou. Noste vhodný ochranný oděv (ochranné brýle, rukavice).

Další informace o označování:

- Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP)
- Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení (H- a P-věty)
- Údaje o přepravě, skladování a manipulaci (zejména osobní ochranné prostředky)
- Ochrana životního prostředí (zejména třídy nebezpečnosti pro vodu a likvidace)
- Další aspekty týkající se bezpečnosti (např. opatření první pomoci)

najdete v bezpečnostním listu, který si můžete vyžádat u našeho obchodního oddělení a který platí ve spojení s tímto technickým listem.

**SKLADOVÁNÍ/
PŘEPRAVA**

Skladujte v chladu, avšak mimo dosah mrazu. Obaly po použití dobře uzavřete.

Skladujte v původním obalu tak, aby k němu měly přístup pouze oprávněné osoby. Doba použitelnosti při skladování v chladu je uvedena na etiketě obalu.

V dnech, kdy hrozí mráz, nepřepravujte.

Údaje v tomto technickém listu mají informativní charakter. Vzhledem k rozmanitým možnostem použití však nelze převzít žádnou záruku pro konkrétní případ. To platí i v případě, že jsme poskytli technické poradenství ohledně použití. Takové poradenství je nezávazné, avšak poskytované podle nejlepšího vědomí na základě našich znalostí a zkušeností. Ústní dohody a ujištění vyžadují zásadně písemné potvrzení.