


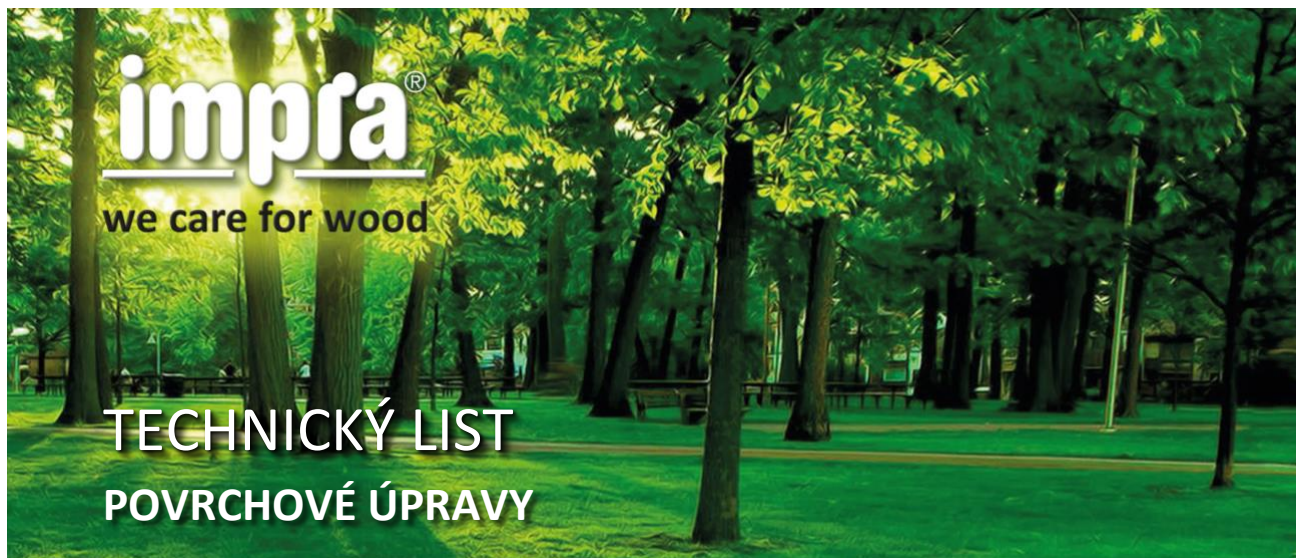

ČÍSLO VÝROBKU

W705510

PRODUKT

profilan-secur Krycí izolační nátěr

Základní nátěr a mezivrstva na vodní bázi s bariérovým účinkem proti ve vodě rozpustným složkám dřeva.

OBLASTI POUŽITÍ

Základní nátěr a mezivrstva pro běžné druhy dřeva v interiéru i exteriéru, které se následně přetírají světlými krycími nátěrovými hmotami na dřevo na vodní bázi.

VLASTNOSTI

- Na vodní bázi
- Snadné zpracování
- Bez škodlivých látek
- Velmi dobré izolační vlastnosti proti ve vodě rozpustným složkám dřeva
- Rychleschnoucí
- Reguluje vlhkost, difuzně otevřený
- Vysoká plnivost a krycí schopnost
- Hustota cca 1,26 g/cm³ při 20 °C

SLOŽENÍ

Akrylátová disperze, oxid titaničitý, kalcit, zinková běloba, voda, glykoly, přísady, konzervační látky.

BARVY

9110 bílá.

Základy lze míchat v míchacím centru impra®.

Smíchané a speciální odstíny je třeba před zpracováním otestovat pomocí zkušebního nátěru. Reklamace odstínu je třeba nahlásit před dokončením prací na objektu. Později nebudou reklamace uznány.

STUPEŇ LESKU

Hedvábně matný

BALENÍ

Plechovky 0,75 l a 2,5 l / Kbelíky 10 l a 20 l.

Tento dokument nahrazuje všechny předchozí bezpečnostní listy. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. / 12.24 / **Strana 1 od 4**

Rütgers Organics GmbH • impra® • Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Německo • telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • Spojené království • telefon +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHMIE WOOD PROTECTION, S.L. • C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ŠPANĚLSKO • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polsko • Tel. +48 61 28 70 535 • Mobil +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl

TLP:AMBER

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Natírání, válečkování, stříkání.

SPOTŘEBA

90–100 ml/m² na jeden nátěr, podle skladby systému. Spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a způsobu nanášení. Přesnou spotřebu je třeba zjistit na zkušební ploše.

U dřevin s vysokým obsahem doprovodných látek, např. hemlock nebo jádrové dřevo borovice, doporučujeme nanášené množství 2 × 100 ml/m².

PŘÍPRAVA PODKLADU

Dřevěný podklad musí být čistý, pevný a nosný. Vlhkost dřeva by měla být v rozmezí 12–14 %. Ligninovou vrstvu zšedlou vlivem UV záření je nutné zcela odstranit broušením, kartáčováním nebo tryskáním. U starých nátěrů je třeba zkontrolovat jejich přilnavost. Pokud na podkladu špatně drží, je nutné je zcela odstranit. Staré nátěry, které dobře drží, je třeba řádně zbrousit a zbavit prachu. U starých nátěrů na bázi alkydových či epoxidových pryskyřic nebo polyuretanových pojiv se nátěr přípravkem profilan-secur **nedoporučuje**. Před ošetřením odstraňte pryskyřici ze smolníků. Výron pryskyřice je přirozený jev a nelze mu nátěrovými úpravami zabránit.

U neošetřeného dřeva v exteriéru, které je ohroženo dřevokaznými škůdci, doporučujeme navíc impregnaci přípravkem profilan-prevent.

Další informace o přípravě podkladu a konstrukční ochraně dřeva najdete v technickém listu BFS č. 18.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Obecné

Před použitím dobře promíchejte. Pro mezibroušení je obzvláště vhodná brusná houba. K broušení **nepoužívejte** ocelovou vlnu. K nanášení doporučujeme speciální štětce pro akrylové nátěrové hmoty na vodní bázi. Aplikaci a schnutí neprovádějte při teplotě nižší než +10 °C (cirkulující vzduch, podklad i materiál) a ne na přímém slunečním záření.

Natírání, válečkování

Materiál lze zpracovávat v dodané konzistenci.

Stříkání

Metoda	Velikost trysky (palce)	Velikost trysky (mm)	Stříkací tlak (bar)
Airless	0,009–0,011	0,23–0,28	120
Airmix	0,009–0,011	0,23–0,28	60–80

SYSTÉMOVÉ PRODUKTY

- profilan-prevent pro
- impraECO-prevent
- profilan-color Renovation primer
- profilan-opac

DOPORUČENÉ SYSTÉMY	Systémová varianta 1: měkké dřevo • 1 × profilan-prevent pro • 2 × profilan-secur Systémová varianta 2: tvrdé dřevo • 1 × profilan-color • 2 × profilan-secur Systémová varianta 3: renovace • 1–2 × profilan-secur • 1 × profilan-PU-Finish Další nátěrové skladby i speciální varianty pro konkrétní druhy dřeva a aplikační systémy na vyžádání.
DOBA SCHNUTÍ	Prachově suché: po cca 2 hodinách Přetíratelné: po cca 6–8 hodinách Údaje platí pro standardní klimatické podmínky 23/50 podle normy DIN 50014. Vyšší vlhkost vzduchu a nižší teploty prodlužují dobu schnutí.
PŘETÍRATELNOST	Lze přetírat krycími nátěrovými hmotami na vodní bázi, např. profilan-opac. Při použití jiných nátěrových hmot doporučujeme předem provést zkušební nátěr.
ŘEDĚNÍ	V případě potřeby vodou.
ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ	Pracovní nástroje ihned po použití očistěte vodou, nenechte je zaschnout. K čištění zařízení a nástrojů použijte koncentrovaný čisticí prostředek impralan.
OMEZENÍ POUŽITÍ	U tropických dřevin a dřevin s vysokým obsahem tříslovin může dojít ke zpoždění schnutí, zabarvení nebo problémům s přilnavostí. Proto doporučujeme provést zkušební nátěr. V některých případech nelze vyloučit prokreslení suků.
OBSAH VOC (g/l)	29 g/l (kat. 1d / Wb): max. 30 g/l

**POKYNY K POUŽITÍ
A VAROVÁNÍ,
BEZPEČNOSTNÍ LIST**

Použití pouze odbornými firmami.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Produkt nenalévejte do nádob určených k jídlu, pití ani do jiných nádob určených pro potraviny.

Během práce s produktem nejezte, nepijte a nekuřte.

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Zamezte kontaktu s pokožkou. Noste vhodný ochranný oděv (ochranné brýle, rukavice).

Další informace o označování:

- Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP)
- Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení (H- a P-věty)
- Údaje o přepravě, skladování a manipulaci (zejména osobní ochranné prostředky)
- Ochrana životního prostředí (zejména třídy nebezpečnosti pro vodu a likvidace)
- Další aspekty týkající se bezpečnosti (např. opatření první pomoci)

najdete v bezpečnostním listu, který si můžete vyžádat u našeho obchodního oddělení a který platí ve spojení s tímto technickým listem.

**SKLADOVÁNÍ/
PŘEPRAVA**

Skladujte v chladu, avšak mimo dosah mrazu. Obaly po použití dobře uzavřete. Skladujte v původním obalu tak, aby k němu měly přístup pouze oprávněné osoby. Doba použitelnosti při skladování v chladu je uvedena na etiketě obalu. V dnech, kdy hrozí mráz, nepřepravujte.

Údaje v tomto technickém listu mají informativní charakter. Vzhledem k rozmanitým možnostem použití však nelze převzít žádnou záruku pro konkrétní případ. To platí i v případě, že jsme poskytli technické poradenství ohledně použití. Takové poradenství je nezávazné, avšak poskytované podle nejlepšího vědomí na základě našich znalostí a zkušeností. Ústní dohody a ujištění vyžadují zásadně písemné potvrzení.