


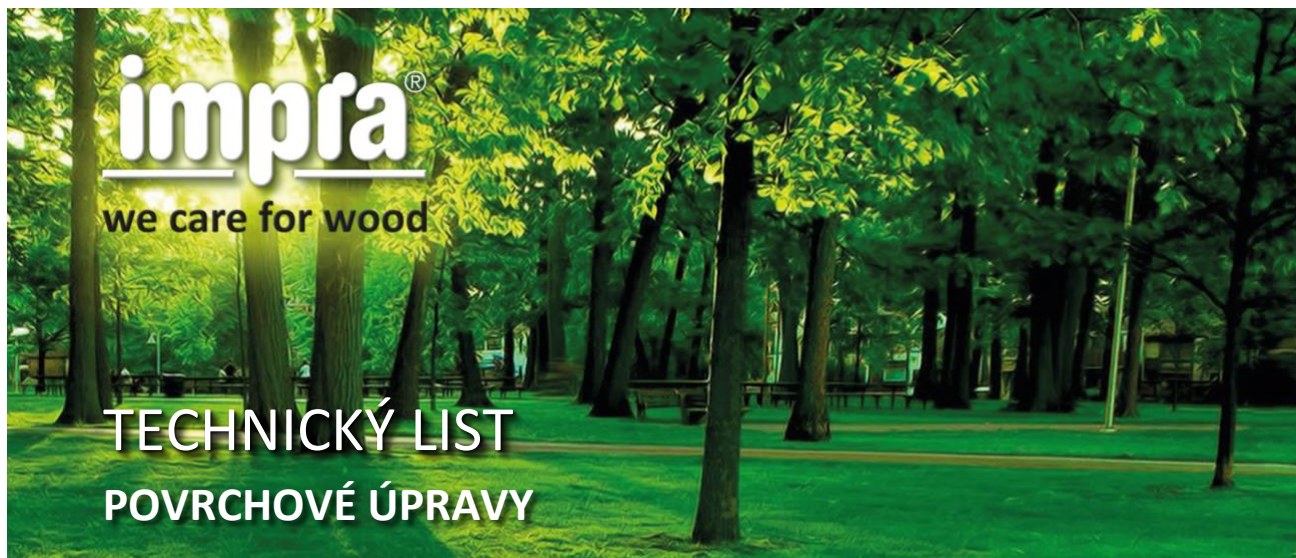

ČÍSLO VÝROBKU

W7264

PRODUKT

profilan-teoma

Olej na dřevo pro venkovní použití

Olej na dřevo k ochraně proti vlhkosti a k údržbě dřeva v exteriéru. Chrání dřevo před vysycháním.

OBLASTI POUŽITÍ

Pro první ošetření a údržbu dřevěných fasád, zahradního dřeva, zahradního nábytku apod. Pro jehličnaté dřevo, tvrdé dřevo a tlakově impregnované dřevo.

VLASTNOSTI

- Osvěží zšedlé dřevo
- Hluboce penetrující
- Reguluje vlhkost
- UV ochrana
- Ochrana proti plísním a řasám
- Nízký zápach
- Vodoodpudivý
- S obsahem rozpouštědel

SLOŽENÍ

Rostlinné oleje, pryskyřice, lakový benzin, pigmenty, vosky, přísady.

ÚČINNÉ LÁTKY

3-jod-2-propinyl-butytkarbamát (IPBC) 0,15 %

BARVY

ROG 0009 natur, ROG 0210 douglaska, ROG 0270 bangkirai, ROG 0800 teak.

Míchání odstínů je možné v míchacím centru impra®. Další odstíny na vyžádání.

Smíchané a speciální odstíny je třeba před zpracováním otestovat pomocí zkušebního nátěru. Reklamace odstínu je třeba nahlásit před dokončením prací na objektu. Později nebudou reklamace uznány.

Tento dokument nahrazuje všechny předchozí bezpečnostní listy. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. / 06.26 / Strana 1 od 4

Rütgers Organics GmbH • impra® • Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Německo • telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • Spojené království • telefon +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHMIE WOOD PROTECTION, S.L. • C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ŠPANĚLSKO • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polsko • Tel. +48 61 28 70 535 • Mobil +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl

TLP:AMBER

STUPEŇ LESKU	Hedvábně matný
BALENÍ	0,75 l, 2,5 l a 20 l.
ZPŮSOB NANÁŠENÍ	Natírání, vtírání tamponem.
SPOTŘEBA	40–60 ml/m ² na jeden nátěr u hladkých podkladů. Spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a způsobu nanášení. Přesnou spotřebu je třeba zjistit na zkušební ploše.
PŘÍPRAVA PODKLADU	Dřevěný podklad musí být čistý, pevný a nosný. Vlhkost dřeva by měla být 12–14 %. Dřevo dlouhodobě vystavené UV záření a povětrnosti je vždy nutné přebrousit. Ligninovou vrstvu zšedlou vlivem UV záření je nutné odstranit broušením, kartáčováním nebo tryskáním. Tropické dřeviny je případně nutné předem omýt univerzálním ředidlem. U starých nátěrů je třeba zkontrolovat jejich přilnavost. Pokud na podkladu špatně drží, je nutné je zcela odstranit. Staré nátěry, které dobře drží, je třeba řádně zbrousit a zbavit prachu. Přilnavost a snášlivost s podkladem je nutné ověřit na zkušební ploše. Před ošetřením odstraňte pryskyřici ze smolníků. Výron pryskyřice a zabarvení od pryskyřice jsou přirozené jevy a nelze jim nátěrovými úpravami zabránit. Před zahájením nátěrových prací zajistěte dostatečnou konstrukční ochranu dřeva. Další informace o přípravě podkladu a konstrukční ochraně dřeva najdete v technickém listu BFS č. 18. Dřevo v exteriéru podle potřeby chraňte proti zamodráním a napadením houbami přípravkem profilan-Holzschutzgrund.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ	Před zpracováním dobře promíchejte. Zpracovávejte neředěný. Natírejte měkkým plochým štětcem ve směru vláken. V oblasti příčných řezů nanášejte obzvláště sytě. Důležité: na vodorovných plochách nesmí vzniknout souvislý film. Přebytkový materiál je nutné odstranit vymačkaným štětcem nebo hadříkem. Aby nedocházelo ke zpoždění schnutí a penetrace, je vhodné tvrdé dřeviny před prvním ošetřením několik týdnů ponechat volně vystavené povětrnosti. U dřevin s vysokým obsahem doprovodných látek, např. dub, sapeli nebo massaranduba, může při zatížení vodou docházet k vyluhování a k zabarvení sousedních konstrukčních prvků. Aplikaci a schnutí neprovádějte při teplotě nižší než +5 °C (cirkulující vzduch, podklad i materiál) a ne na přímém slunečním záření. Následná údržba: profilan-teoma obsahuje přísady s UV ochranou a zpomaluje předčasné šednutí dřeva. U bezbarvých a světlých nátěrů může být podle orientace objektu a intenzity povětrnostního namáhání nutný údržbový nátěr již po půl roce. Nátěr je proto třeba vizuálně kontrolovat v pravidelných intervalech po 3 měsících.
SYSTÉMOVÉ PRODUKTY	• profilan-Holzschutzgrund – impregnace s obsahem účinných látek.

DOPORUČENÉ SYSTÉMY	Systém 1: terasa z jehličnatého dřeva • 1 × profilan-Holzschutzgrund • 1 × profilan-teoma Systém 2: terasa z tvrdého dřeva • 1 × profilan-teoma Systém 3: zahradní nábytek • 1–2 × profilan-teoma Systém 4: nové dřevěné fasády a konstrukce z jehličnatého dřeva • 1 × profilan-Holzschutzgrund • 2 × profilan-teoma Systém 5: nové dřevěné konstrukce z tvrdého dřeva • 1–2 × profilan-teoma Systém 6: renovace a následné ošetření • 1–2 × profilan-teoma Další nátěrové skladby i speciální varianty pro konkrétní druhy dřeva a aplikační systémy na vyžádání.
DOBA SCHNUTÍ	Prachově suché: po cca 12 hodinách Přetíratelné: po cca 24 hodinách Údaje platí pro standardní klimatické podmínky 23/50 podle normy DIN 50014. U špatně savých podkladů (např. listnatých dřevin), vysokých tloušťek vrstvy, vyšší vlhkosti vzduchu nebo nižší teploty může dojít ke zpoždění schnutí.
ŘEDĚNÍ	V případě potřeby náhradou terpentýnu.
ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ	Lakový benzin nebo náhrada terpentýnu. Nenechte zaschnout.
OMEZENÍ POUŽITÍ	U tropických dřevin a dřevin s vysokým obsahem tříslovin může dojít ke zpoždění schnutí, zabarvení nebo problémům s přilnavostí. Proto doporučujeme provést zkušební nátěr. V exteriéru nepoužívejte výhradně odstín 0009 natur.
OBSAH VOC (g/l)	449–451 g/l (kat. 1e / Lb): max. 400 g/l
BOD VZPLANUTÍ	Nad 61 °C.

**POKYNY K POUŽITÍ
A VAROVÁNÍ,
BEZPEČNOSTNÍ LIST**

Použití pouze odbornými firmami.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Produkt nenalévejte do nádob určených k jídlu, pití ani do jiných nádob určených pro potraviny.

Během práce s produktem nejezte, nepijte a nekuřte.

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Zamezte kontaktu s pokožkou. Noste vhodný ochranný oděv (ochranné brýle, rukavice).

Další informace o označování:

- Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP)
- Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení (H- a P-věty)
- Údaje o přepravě, skladování a manipulaci (zejména osobní ochranné prostředky)
- Ochrana životního prostředí (zejména třídy nebezpečnosti pro vodu a likvidace)
- Další aspekty týkající se bezpečnosti (např. opatření první pomoci)

najdete v bezpečnostním listu, který si můžete vyžádat u našeho obchodního oddělení a který platí ve spojení s tímto technickým listem.

**SKLADOVÁNÍ/
PŘEPRAVA**

Skladujte v chladu, avšak mimo dosah mrazu. Obaly po použití dobře uzavřete. Skladujte v původním obalu tak, aby k němu měly přístup pouze odborně způsobilé osoby. Doba použitelnosti při skladování v chladu je uvedena na etiketě obalu. V dnech, kdy hrozí mráz, nepřepravujte.

Údaje v tomto technickém listu mají informativní charakter. Vzhledem k rozmanitým možnostem použití však nelze převzít žádnou záruku pro konkrétní případ. To platí i v případě, že jsme poskytli technické poradenství ohledně použití. Takové poradenství je nezávazné, avšak poskytované podle nejlepšího vědomí na základě našich znalostí a zkušeností. Ústní dohody a ujištění vyžadují zásadně písemné potvrzení.