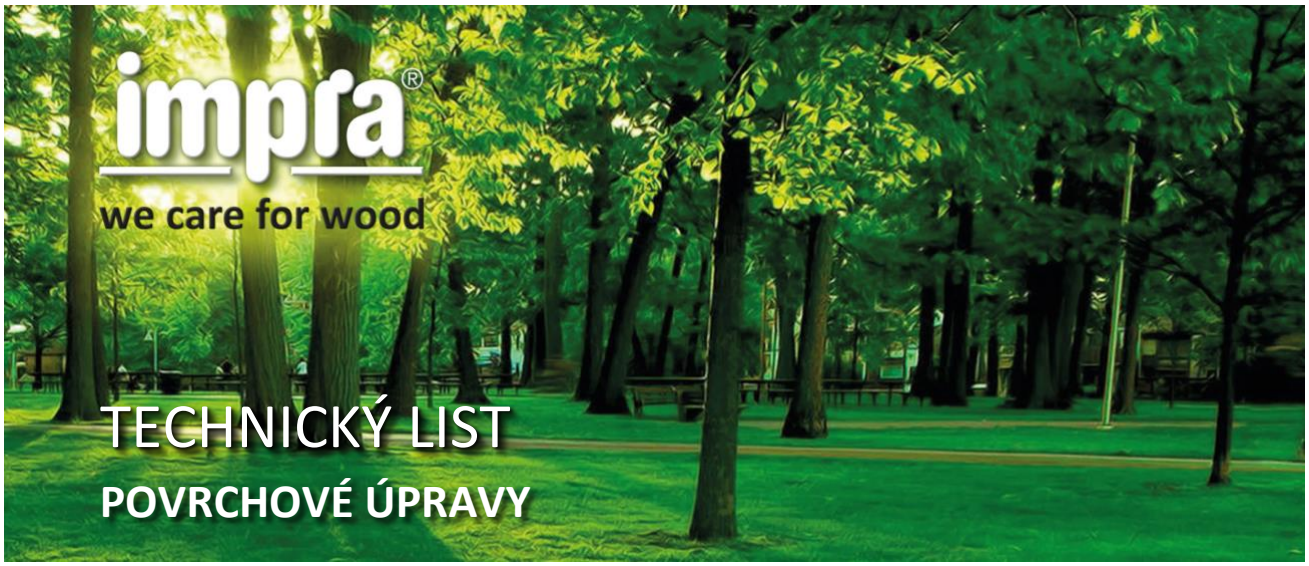


ČÍSLO VÝROBKU	W716001
PRODUKT	**profilan-lasol 3 v 1** Nátěr na ochranu dřeva s obsahem rozpouštědel pro venkovní použití. Chrání dřevo proti plísním a řasám.
OBLASTI POUŽITÍ	K ochraně a barevné úpravě dřevěných prvků v exteriéru, jako jsou dřevěné fasády, střešní podhledy, balkony, ploty apod. Použitelná také jako základní nátěr v systému s profilan-color.
VLASTNOSTI	• Dobrá penetrace do dřeva • Neodlupuje se • UV ochrana • Vysoká vydatnost • Zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva • Reguluje vlhkost • Hustota cca 0,855 g/cm³ při 20 °C
SLOŽENÍ	Pryskyřice, glykoly, uhlovodíky, přísady, účinná látka
ÚČINNÉ LÁTKY	2,0 g/kg (0,20%) IPBC
BARVY	ROG 0000 bezbarvý, ROG 0101 světlý dub, ROG 0700 ořech **Další odstíny na vyžádání.** *Smíchané a speciální odstíny je třeba před zpracováním otestovat pomocí zkušebního nátěru. Reklamace odstínu je třeba nahlásit před dokončením prací na objektu. Později nebudou reklamace uznány.*
STUPEŇ LESKU	Hedvábně lesklý
BALENÍ	2,5 l, 5 l a 20 l

Rütgers Organics GmbH • impra®• Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Deutschland • Telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • United Kingdom • phone +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHEMIE WOOO PROTECTION, S.L.• C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ESPANA • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polska • Tel. +48 61 28 70 535 • Mob. +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl

TLP_CLEAR (AI-Generated)

ZPŮSOB NANÁŠENÍ	Natírání, máčení
SPOTŘEBA	60–80 ml/m² na jeden nátěr. Spotřeba se může lišit v závislosti na podkladu a způsobu nanášení. Přesnou spotřebu je třeba zjistit na zkušební ploše.
PŘÍPRAVA PODKLADU	Dřevěný podklad musí být čistý, pevný a nosný. Vlhkost dřeva by měla být 12–14 %. Dřevo dlouhodobě vystavené UV záření a povětrnosti je vždy nutné přebrousit. Ligninovou vrstvu zšedlou vlivem UV záření je nutné odstranit broušením, kartáčováním nebo tryskáním. Tropické dřeviny je případně nutné předem omýt univerzálním ředidlem. U starých nátěrů je třeba zkontrolovat jejich přilnavost. Pokud na podkladu špatně drží, je nutné je zcela odstranit. Staré nátěry, které dobře drží, je třeba řádně zbrousit a zbavit prachu. Přilnavost a snášenlivost s podkladem je nutné ověřit na zkušební ploše. Před ošetřením odstraňte pryskyřici ze smolníků. Výron pryskyřice a zabarvení od pryskyřice jsou přirozené jevy a nelze jim nátěrovými úpravami zabránit. Před zahájením nátěrových prací zajistěte dostatečnou konstrukční ochranu dřeva. Další informace o přípravě podkladu a konstrukční ochraně dřeva najdete v technickém listu BFS č. 18.
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ	Před použitím dobře promíchejte a zpracovávejte neředěný. Natírejte měkkým plochým štětcem ve směru vláken. Nanášejte v tenké vrstvě. Aplikaci a schnutí neprovádějte při teplotě nižší než +5 °C (cirkulující vzduch, podklad i materiál) a ne na přímém slunečním záření.
SYSTÉMOVÉ PRODUKTY	profilan-color
DOPORUČENÉ SYSTÉMY	**Lazurovací systém 1:** • 2 x profilan-lasol **Lazurovací systém 2:** • 1 x profilan-lasol • 1-2 x profilan-color Další nátěrové skladby i speciální varianty pro konkrétní druhy dřeva a aplikační systémy na vyžádání.
DOBA SCHNUTÍ	Prachově suché: po cca 6 hodinách Přetíratelné: po 1 dni nátěrovými systémy s obsahem rozpouštědel, např. profilan-color, a po 2 dnech produkty na vodní bázi, např. profilan-top. Vzhledem k množství produktů dostupných na trhu doporučujeme předem provést zkušební nátěr. Údaje platí pro standardní klimatické podmínky 23/50 podle normy DIN 50014. U špatně savých podkladů (např. listnatých dřevin), vysokých tlouštěk vrstvy, vyšší vlhkosti vzduchu nebo nižší teploty může dojít ke zpoždění schnutí.
ŘEDĚNÍ	V případě potřeby lakovým benzinem.
ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ	Lakový benzin nebo náhrada terpentýnu. Nenechte zaschnout.

Rütgers Organics GmbH • impra®• Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Deutschland • Telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • United Kingdom • phone +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHEMIE WOOO PROTECTION, S.L.• C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ESPANA • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polska • Tel. +48 61 28 70 535 • Mob. +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl

TLP_CLEAR (AI-Generated)

OMEZENÍ POUŽITÍ	Nepoužívejte na dřevo, které přichází určeným způsobem do styku s potravinami nebo krmivy.
OBSAH VOC (g/l)	567 - 571 g/L (Kat. 1f / Lb): max. 700 g/L
POKYNY K POUŽITÍ A VAROVÁNÍ, BEZPEČNOSTNÍ LIST	**Použití pouze odbornými firmami.** Uchovávejte mimo dosah dětí. Produkt nenalévejte do nádob určených k jídlu, pití ani do jiných nádob určených pro potraviny. Během práce s produktem nejezte, nepijte a nekuřte. Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv. Zamezte kontaktu s pokožkou. Noste vhodný ochranný oděv (ochranné brýle, rukavice). Nähere Informationen zur • Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP) • Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení (H- a P-věty) • Údaje o přepravě, skladování a manipulaci (zejména osobní ochranné prostředky) • Ochrana životního prostředí (zejména třídy nebezpečnosti pro vodu a likvidace) • Další aspekty týkající se bezpečnosti (např. opatření první pomoci) najdete v bezpečnostním listu, který si můžete vyžádat u našeho obchodního oddělení a který platí ve spojení s tímto technickým listem.
SKLADOVÁNÍ/ PŘEPRAVA	Skladujte v chladu, avšak mimo dosah mrazu. Obaly po použití dobře uzavřete. Skladujte v původním obalu tak, aby k němu měly přístup pouze odborně způsobilé osoby. Doba použitelnosti při skladování v chladu je uvedena na etiketě obalu. V dnech, kdy hrozí mráz, nepřepravujte.

Údaje v tomto technickém listu mají informativní charakter. Vzhledem k rozmanitým možnostem použití však nelze převzít žádnou záruku pro konkrétní případ. To platí i v případě, že jsme poskytli technické poradenství ohledně použití. Takové poradenství je nezávazné, avšak poskytované podle nejlepšího vědomí na základě našich znalostí a zkušeností. Ústní dohody a ujištění vyžadují zásadně písemné potvrzení.

Rütgers Organics GmbH • impra®• Oppauer Straße 43 • 68305 Mannheim • Deutschland • Telefon +49 621 7654-0 • info@impra.de • www.impra.de
Impra Wood Protection Ltd • Park Road Industrial Estate, Cumbria • Barrow-in-Furness LA14 4EQ • United Kingdom • phone +44 844 800 9665 • www.impra.co.uk
FROSCHEMIE WOOO PROTECTION, S.L.• C/ Pintor Vila Cinca, 1 BA • 08213 POLINYA (BARCELONA) • ESPANA • Tel.: + 34 937 131 663 • info@froschemie.com
Impra Sp. z o. o. • ul. A. Kremera 10 • 63-000 Środa Wlkp. • Polska • Tel. +48 61 28 70 535 • Mob. +48 795 339 539 • biuro@impra.com.pl