




Výškově nastavitelné podstavce

TECHNICKÝ LIST

SYSTÉM
NASTAVITELNÝCH
PODSTAVCŮ APS
PRO KÁMEN
A DŘEVO

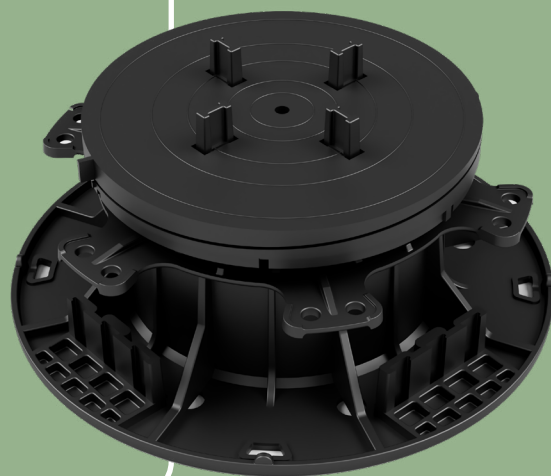



APS 40-64-D3



APS 40-64-P3

POPIS PRODUKTU

Série podstavců APS disponuje praktickým designem a nabízí trvalé řešení. Zahrnuje širokou škálu příslušenství, pevné spoje a podporu nastavitelnou jak ve výšce, tak v úhlu.

VÝHODY


- Nastavitelná výška od 21 mm do 202 mm
- Široký podstavec zajišťuje vysokou stabilitu
- Možnost použití až do sklonu 7°
- Vysoká nosnost
- Tepelná a akustická izolace

OBLASTI POUŽITÍ

- Hliníkové profily
- Keramické dlažby
- Dřevěné terasy
- WPC kompozitní terasy
- Přírodní kamenné dlažby
- Terakotové podlahy

MATERIÁL


PP (Polypropylen)

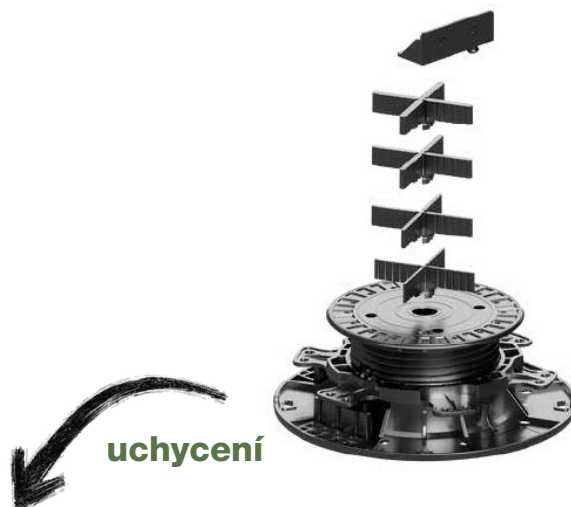

TABULKA PRODUKTŮ

KÓD POLOŽKY	POPIS	ROZSAH NASTAVITELNÉ VÝŠKY (mm)	VÝŠKOVÝ ROZSAH (mm)
APS 21-27	Nastavitelný podstavec s vyměnitelnými spoji (SX, DX, CW3, PSX, PX)	21-27	6
APS-27-40	Nastavitelný podstavec s vyměnitelnými spoji (SX, DX, CW3, PSX, PX)	27-40	13
APS-40-64	Nastavitelný podstavec s vyměnitelnými spoji (SX, DX, CW3, PSX, PX)	40-64	24
APS-64-110	Nastavitelný podstavec s vyměnitelnými spoji (SX, DX, CW3, PSX, PX)	64-110	46
APS-110-202	Nastavitelný podstavec s vyměnitelnými spoji (SX, DX, CW3, PSX, PX)	110-202	92

TECHNICKÉ INFORMACE

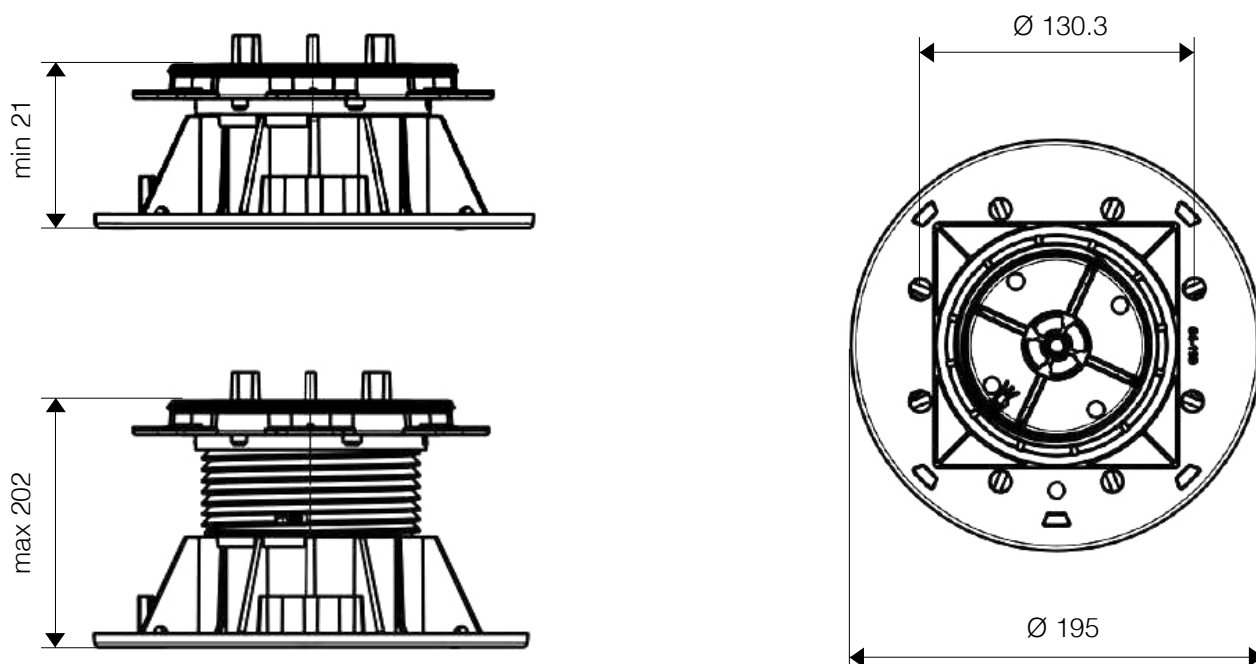

KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

KÓD POLOŽKY	POPIS	MATERIÁL	POČET V BALENÍ
APS XX- SX	Vyměnitelná distanční vložka s pevným spojem (S: 2, 3, 4, 5 mm)	PP	42-66-96
APS XX- CW3	Vyměnitelná distanční vložka, tloušťka 3 mm	PP	42-66-96
APS XX- PSXX	Vyměnitelná distanční vložka vhodná pro profily (PS40, PS50)	PP	200
APS XX- DX	Vyměnitelný pevný spoj s možností nastavení sklonu do 7° (D: 2, 3, 4, 5 mm)	PP	200
APS XX- P40	Vyměnitelná vložka se sklonem 7° pro profily o tloušťce 40 mm	PP	200

NOSNOST (MAX.)


KÓD POLOŽKY	V POZICI BEZ UPEVNĚNÍ (KG)	V POZICI S UPEVNĚNÍM (KG)
AP 21-27-XX	1128	9000
AP 27-40-XX	1063	6000
AP 40-64-XX	922	4472
AP 64-110-XX	1180	4320
AP 110-202-XX	931	4120

DOPORUČENÍ PRO KAMENNÉ DLAŽBY


Použití vhodných nastavitelných podstavců je při stavbě vyvýšeného prostoru zásadní. Podstavce Real Deck poskytují potřebnou oporu a stabilitu a zajišťují bezpečné ukotvení nejen pro stavbu dřevěných teras, ale i pro uložení kamenných podlah z dlažebních desek.

U kamenných podlah se množství podstavců liší v závislosti na velikosti dlažebních desek. Níže uvedené příklady ukazují řešení pro různé scénáře a mohou být použity jako doporučení pro podobné aplikace.


UKÁZKOVÉ ROZMĚRY DLAŽEB




60 x 60 cm




80 x 80 cm

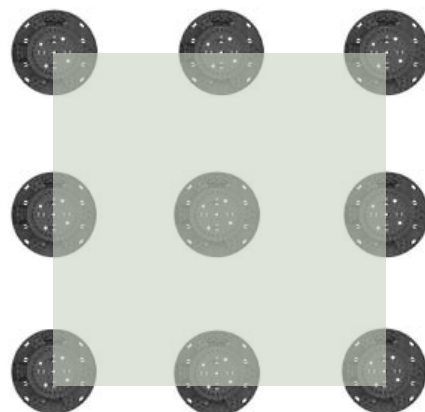

120 x 120 cm

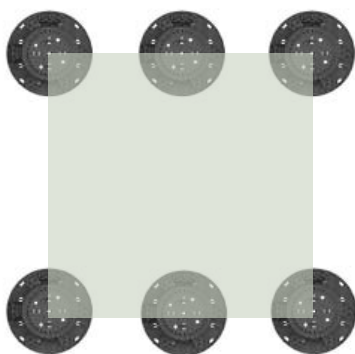


90 x 90 cm

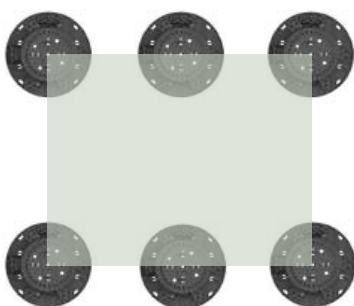

80 x 90 cm



120 x 60 cm

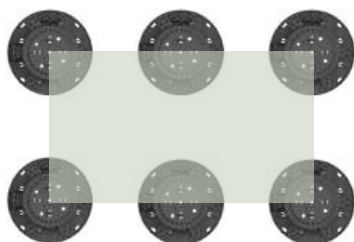

90 x 60 cm



120 x 40 cm